



▲ Lames occultantes PVC pour panneau Hercule



▲ Bandes d'occultation PVC pour grillages souples

OCCULTANTS PVC

VERT
RAL 6005

GRIS
RAL 7016

BOIS
CLAIR


ATOUTS PRODUIT

Les occultants PVC pour panneaux et grillages souples offrent des espaces d'intimité esthétiques et modulaires. Occultation 100 %. Ne nécessite aucun entretien. Installation facile, nette et intuitive (possible sur clôture déjà en place.)

KIT DE LAMES PVC POUR PANNEAUX HERCULE

Longueur	Hauteurs	Coloris	Composition du kit pour 1 panneau de 2,50 m
2,50 m	1,03 m	Vert	43 lames
	1,23 m	Gris anthracite	2 lames étroites à insérer dans les mailles aux 2 extrémités du panneau
	1,53 m		Profils en V à insérer dans les plis du panneau
	1,73 m	Bois clair	1 profil de finition (couvertine) à poser au-dessus du panneau
1,93 m	1 sachet avec clips pour bloquer les lames sur le panneau		

MONTAGE

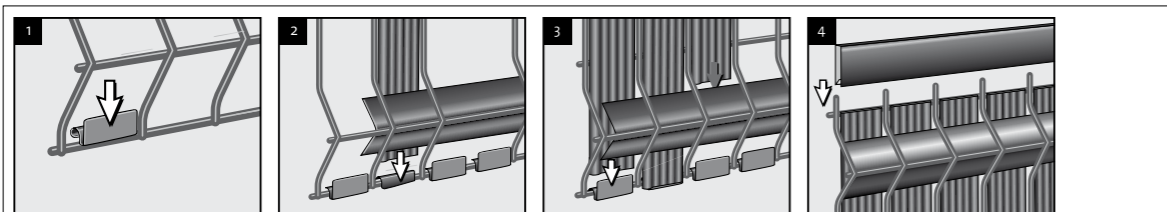


- 1 Placer les clip sur le fil horizontal du bas du panneau dans le sens indiqué.
- 2 Placer les profils en "V" dans les plis du panneau. Puis insérer 2 lattes d'occultation à 1 mètre de distance pour maintenir les profils des plis.
- 3 Insérer les autres lames d'occultations en les bloquant en partie basse sur les clips. Attention, les 2 lames étroites doivent être situées aux extrémités du panneau.
- 4 Mettre en place le profil de finition en haut du panneau.

BANDES PVC POUR GRILLAGES SIMPLE TORSION OU SOUDÉS

Longueur bandeau	Sens de pose	Coloris	Composition du kit pour 5 m ²
100 ml pour 5 m ² de grillage à titre indicatif	Vertical, horizontal ou oblique	Vert Gris anthracite	1 rouleau de 100 ml de PVC Profil de finition longueur 2,50 ml Sachet de 100 liens de 10 cm

EXEMPLES DE MONTAGE

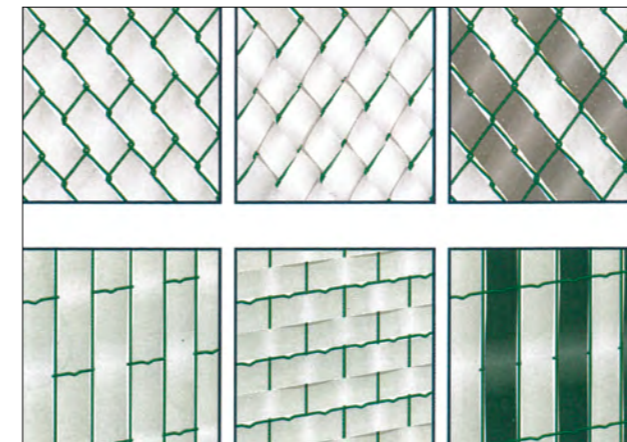

Les bandes de PVC se tissent selon vos fantaisies dans les mailles de votre grillage. Une pose horizontale, verticale ou même oblique est possible. À la longueur souhaitée, coupez la lamelle avec un sécateur. Fixez la ensuite avec des liens plastiques, en perforant un trou de +/- 3 mm à ces extrémités.

ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait que tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés par le vent, même s'ils sont indirects. De même, les fabricants ne garantissent pas la stabilité aux UV des occultants PVC.

GARANTIE (HORS UV)
5 ANS

FABRIQUE EN EUROPE



RÉSIDENCE
COLLECTIVITÉ



INDUSTRIE



DÉCONSEILLÉ ZONE VENTUEUSE

